

Handleiding Pop-up blokkering opheffen / Website toestaan

Versie mei 2015

Deze handleiding is bedoeld voor Cockpit-gebruikers bij wie de Cockpit pop-up schermen niet verschijnen.

Pop-upblokkering is standaard in alle browsers ingeschakeld.

Voor een juiste werking van Cockpit moet deze blokkering zijn uitgeschakeld of de website zijn opgenomen in de lijst met Toegestane websites (aanbevolen).

De instellingen voor de pop-upblokkering verschillen per browser. In deze handleiding leest u hoe u dit eenvoudig aanpast voor de verschillende browsers.

[Internet Explorer](#)

[Chrome](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Safari - iMac](#)

[Safari – iPad / iPhone](#)

Pop-ups toestaan in Internet Explorer

Wanneer een site een pop-upvenster opent dat door Internet Explorer wordt geblokkeerd, verschijnt er een bericht op de informatie- en de statusbalk en hoort u een geluidsfragment. Als u op het bericht op de informatie- of de statusbalk klikt, verschijnt er een menu met de volgende opties:

Pop-ups tijdelijk toestaan

De pagina wordt opnieuw geladen, waarbij pop-ups zijn toegestaan.

Pop-ups van deze website altijd toestaan

Hiermee voegt u de site toe aan de lijst Toegestane websites.

Instellingen

Hiermee kunt u het venster Instellingen van pop-upblokkering openen.

Instellen:

Stap 1 - Ga in het menu naar Extra.



Stap 2 - Klik op de Internet Options



Stap 3 - Verwijder in het tabblad Privacy het vinkje in het vak voor "Pop-upblocker inschakelen"




AANBEVOLEN:


Klik in het tabblad Privacy aan de rechterkant als u de pop-upblocker ingeschakeld wilt houden en zelf wilt aangeven welke websites wel pop-ups mogen tonen.

Neem in dat geval de url van Cockpit op als Toegestane website: <https://www.asrcockpit.nl>




Pop-ups toestaan in Chrome


Stap 1 - Klik in de rechterbovenhoek van het browservenster op het Chrome-menu .

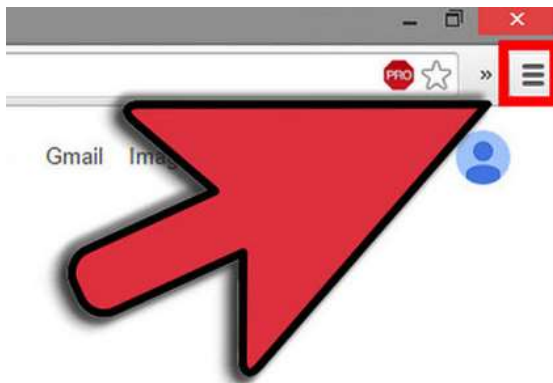

Stap 2 - Selecteer Instellingen.

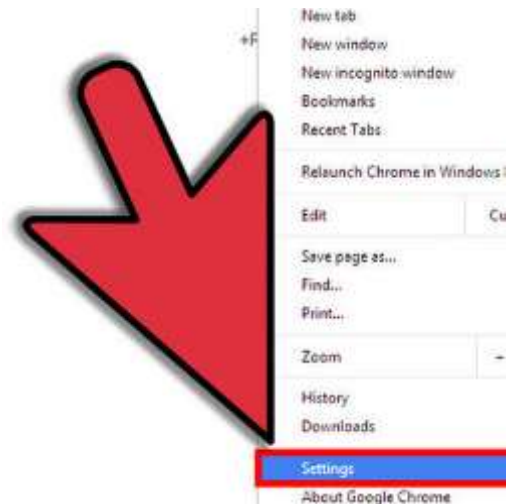

Stap 3 - Klik op de onderste link op deze pagina: Geavanceerde instellingen weergeven.

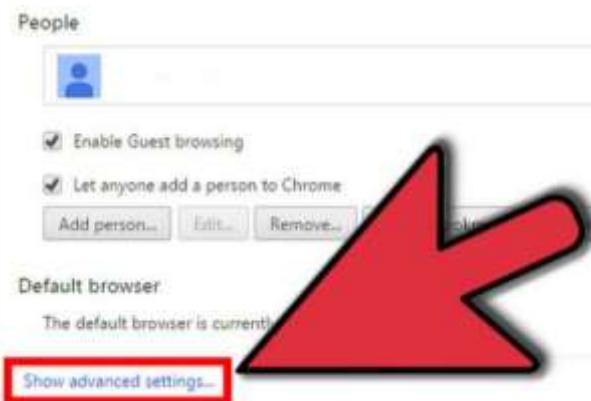


Stap 4 - Scroll naar boven en klik bij het kopje Privacy op de tab "Instellingen voor inhoud"




Stap 5 - Scroll naar beneden en selecteer bij het kopje "Pop-ups" de optie "Sites niet toestaan pop-ups weer te geven (aanbevolen)".

Stap 6 - Kies onder het kopje "Pop-ups" voor "Uitzonderingen beheren". Vul de Cockpit website <https://www.asrcockpit.nl>

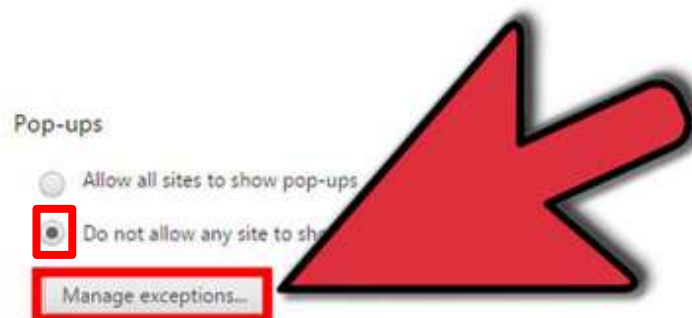


Pop-ups toestaan in Mozilla Firefox

Stap 1 - Klik op de menuknop  en kies Opties.




Stap 2 – Kies Voorkeuren

Stap 3 - Selecteer het paneel Inhoud.

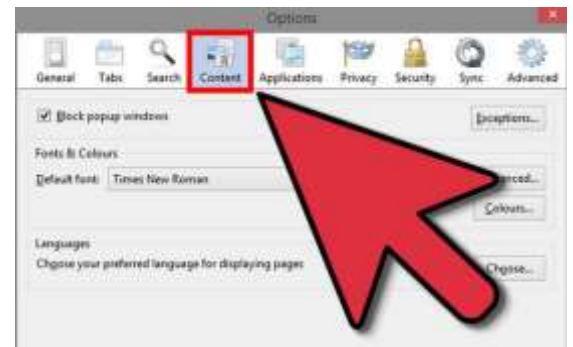

Stap 4 – Verwijder het vinkje bij Pop-upvenster blokkeren om het blokkeren van pop-ups volledig uit te schakelen.

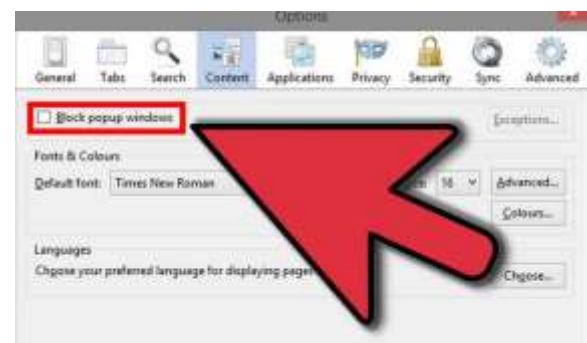

AANBEVOLEN

Kies voor "Uitzonderingen" aan de rechterkant als u de pop-upblocker ingeschakeld wilt houden en zelf wilt aangeven welke websites wel pop-ups mogen tonen. Vul de Cockpit website <https://www.asrcockpit.nl>




Pop-ups toestaan in Safari - iMac

Stap 1 - Kies de optie 'Safari' in het menu bovenaan het scherm




Stap 2 - Klik in het keuzemenu op "Voorkeuren".

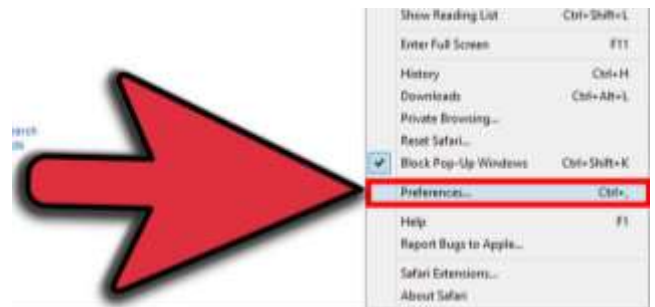

Stap 3 - Ga in het voorkeurenvenster naar het tabblad "Veiligheid".




Stap 4 - Verwijder het vinkje in het vakje voor "Blokkeer pop-upvensters" om de pop-upblocker uit te schakelen.

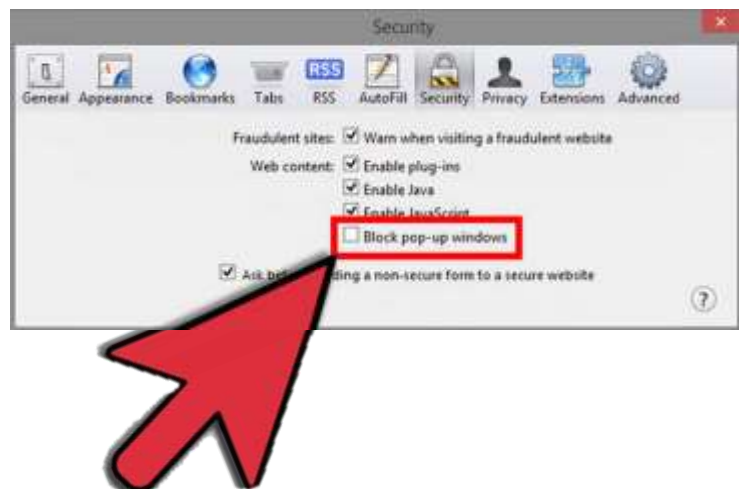

NB: In Safari is het niet mogelijk om uitzonderingen op te geven. Safari blokkeert pop-ups voor alle websites of voor geen enkele site.


Pop-ups toestaan in Safari – iPad / iPhone

Stap 1 – Ga naar de button 'Instellingen' van de iPad

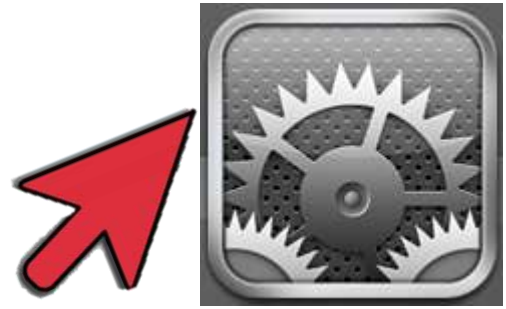

Stap 2 – Kies hier de button Safari in het linker menu

Stap 3 – Zet in het rechter menu de Pop-up blocker op OFF.

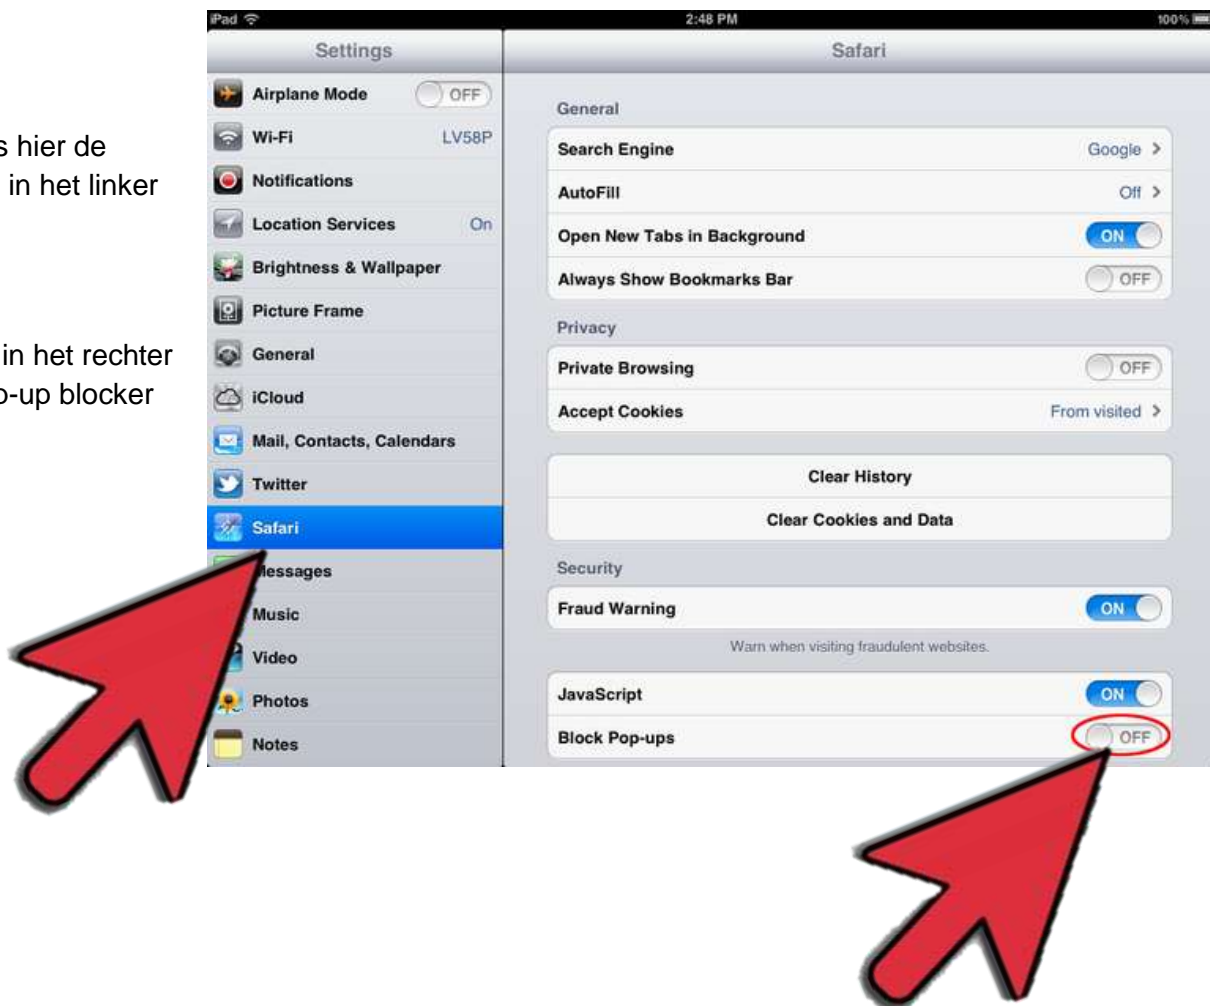

NB: In Safari is het niet mogelijk om uitzonderingen op te geven. Safari blokkeert pop-ups voor alle websites of voor geen enkele site.